

**Provedení:**

- Nerezové ponorné kalové čerpadlo
- Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení
- E-ZW - utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přidavným těsněním
- Těleso čerpadla a motoru, hřídel a sací koš z nerez, oběžné kolo z polyamidu
- Chlazení pláště motoru proudem čerpané kapaliny
- Vertikální výtlač 1" 1/4" IG
- Provedení A s plovákovým spínačem
- Provedení KS s kompaktním plovákovým spínačem ; lze použít v jímce o průměru 300 mm a větším
- Krytí IP 68 – plně ponorné

**Použití:**

- Čerpání čisté i znečištěné vody z jímek, drenáží, sklepů apod
- Přenosné čerpadlo pro nouzové použití
- Odčerpávání domovních odpadních vod bez fekálií ze sprch, praček, umyvadel, dřezů apod

**Rozsah dodávky:**

- Čerpadlo s 10 m kabelem a flexo vidlicí, hadicový nátrubek 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 a ZPK 40: DN 32)


**Výhody produktu:**

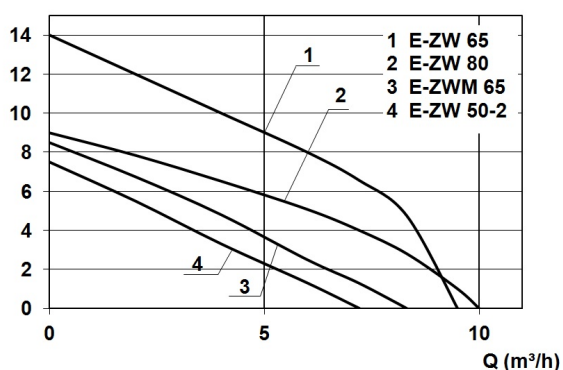
- kvalitní provedení z nerez oceli
- dostupná zrnitost od 10 mm do 30 mm (E-ZW 80) pro větší pevné látky
- dvojité izolace pomocí těsnění s třecími kroužky a radiálního těsnícího kroužku
- prostorově úsporná montáž pomocí horního tlakového vývodu
- krátkodobá teplota média do 90 °C

**Technické údaje:**

| Kat.c. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | I <sub>n</sub><br>[A] | n<br>[min-1] | Q <sub>max</sub><br>[m³/h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Velikost nečistot<br>[mm] | Výtlač<br>[mm] | Zapnout min<br>[mm] | Vypnout min<br>[mm] | Prumer<br>[mm] | Šírka<br>[mm] | Délka<br>[mm] | Váha<br>[kg] |
|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 16920  | 230      | 850                   | 430                   | 3,7                   | 2800         | 9,5                        | 14,0                    | 10                        | RP<br>11/4     | 200                 | 45                  | 176            | 250           | 360           | 8,3          |

**Charakteristiky:**

H (m)


**Materiál:**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Obežné Kolo:         | PA6 GF25                             |
| Utesnovací motor:    | těsnění hřídele NBR                  |
| Utesnovací Čerpadlo: | mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR |
| Kryt Motoru:         | nerez 1.4404                         |
| Kryt Čerpadla:       | PP GF30                              |
| Hřidel:              | nerez 1.4104                         |

**Rozměry:**