

**Provedení:**

- Nerezové ponorné kalové čerpadlo
- Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení
- E-ZW - utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přidavným těsněním
- Těleso čerpadla a motoru, hřídel a sací koš z nerez, oběžné kolo z polyamidu
- Chlazení pláště motoru proudem čerpané kapaliny
- Vertikální výtlak 1" 1/4" IG
- Provedení A s plovákovým spínačem
- Provedení KS s kompaktním plovákovým spínačem ; lze použít v jímce o průměru 300 mm a větším
- Krytí IP 68 – plně ponorné


**Použití:**

- Čerpání čisté i znečištěné vody z jímek, drenáží, sklepů apod
- Přenosné čerpadlo pro nouzové použití
- Odčerpávání domovních odpadních vod bez fekálií ze sprch, praček, umyvadel, dřezů apod

**Rozsah dodávky:**

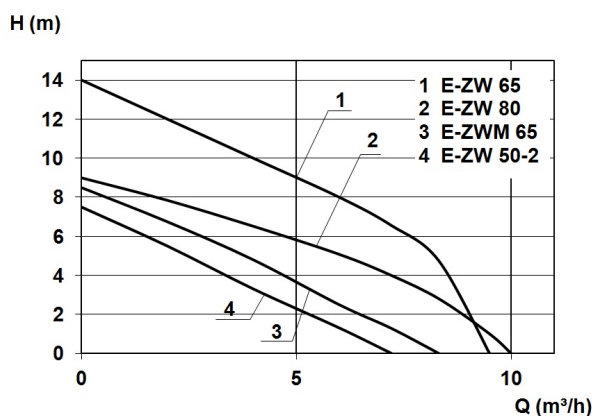
- Čerpadlo s 10 m kabelem a flexo vidlicí, hadicový nátrubek 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 a ZPK 40: DN 32)

**Výhody produktu:**

- kvalitní provedení z nerez oceli
- dostupná zrnitost od 10 mm do 30 mm (E-ZW 80) pro větší pevné látky
- dvojitá izolace pomocí těsnění s třecími kroužky a radiálního těsnicího kroužku
- prostorově úsporná montáž pomocí horního tlakového vývodu
- krátkodobá teplota média do 90 °C

**Technické údaje:**

| Kat.c. | U<br>[V] | P <sub>1</sub><br>[W] | P <sub>2</sub><br>[W] | In<br>[A] | n<br>[min <sup>-1</sup> ] | Q <sub>max</sub><br>[m <sup>3</sup> /h] | H <sub>max</sub><br>[m] | Velikost nečistot<br>[mm] | Výtlak   | Zapnout min<br>[mm] | Vypnout min<br>[mm] | Prumer<br>[mm] | Délka<br>[mm] | Váha<br>[kg] |
|--------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| 15245  | 230      | 850                   | 430                   | 3,7       | 2800                      | 10,0                                    | 8,5                     | 30                        | RP 1 1/4 | 200                 | 45                  | 176            | 370           | 8,16         |

**Charakteristiky:**

**Materiál:**

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Obežné Kolo:         | PA6 GF25                             |
| Utesnovací motor:    | těsnění hřídele NBR                  |
| Utesnovací Čerpadlo: | mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR |
| Kryt Motoru:         | nerez 1.4404                         |
| Kryt Čerpadla:       | PP GF30                              |
| Hřidel:              | nerez 1.4104                         |

**Rozměry:**

