

Provedení:

- Nerezové ponorné kalové čerpadlo
- Vinutí motoru s vestavěnou ochranou proti přetížení
- E-ZW - utěsnění hřídele mechanickou ucpávkou a přidavným těsněním
- Těleso čerpadla a motoru, hřídel a sací koš z nerez, oběžné kolo z polyamidu
- Chlazení pláště motoru proudem čerpané kapaliny
- Vertikální výtlak 1" 1/4" IG
- Provedení A s plovákovým spínačem
- Provedení KS s kompaktním plovákovým spínačem ; lze použít v jímce o průměru 300 mm a větším
- Krytí IP 68 – plně ponorné

Použití:

- Čerpání čisté i znečištěné vody z jímek, drenáží, sklepů apod
- Přenosné čerpadlo pro nouzové použití
- Odčerpávání domovních odpadních vod bez fekálií ze sprch, praček, umyvadel, dřezů apod

Rozsah dodávky:

- Čerpadlo s 10 m kabelem a flexo vidlicí, hadicový nátrubek 90° (ZPK 30: DN 25; ZPK 35 a ZPK 40: DN 32)



Výhody produktu:


- kvalitní provedení z nerez oceli
- dostupná zrnitost od 10 mm do 30 mm (E-ZW 80) pro větší pevné látky
- dvojitá izolace pomocí těsnění s třecími kroužky a radiálního těsnicího kroužku
- prostorově úsporná montáž pomocí horního tlakového vývodu
- krátkodobá teplota média do 90 °C

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min-1]	Q _{max} [m³/h]	H _{max} [m]	Velikost nečistot [mm]	Výtlak	Zapnout min [mm]	Vypnout min [mm]	Prumer [mm]	Šírka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
15242	230	850	430	3,7	2800	10,0	8,5	30	RP 11/4	200	45	176	250	370	8,53

Charakteristiky:

H (m)

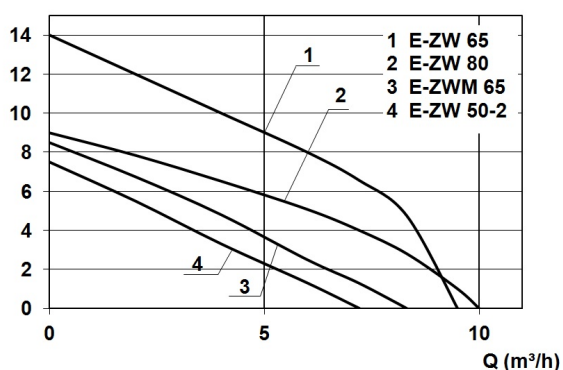

Materiál:

Obežné Kolo:	PA6 GF25
Utesnovací motor:	těsnění hřídele NBR
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka uhlí/keramika/NBR
Kryt Motoru:	nerez 1.4404
Kryt Čerpadla:	PP GF30
Hřidel:	nerez 1.4104

Rozměry:

