

Provedení:

- Sběrná nádoba z ABS k přímému připojení na EURO-WC se zadním vývodem
- 4 stranové přípojky DN 40 pro připojení dřezu, sprchy nebo bidetu
- Odvětrání sběrné nádoby přes filtr s aktivním uhlím
- Robustní odstředivé čerpadlo s řezacím ústrojím z ušlechtilé oceli
- Porucha signalizována alarmem
- Snadné nouzové odčerpání obsahu díky lehce přístupné hřídeli motoru s drážkou pro šroubovák
- Výtlačk 1 ¼" vnitřní závit se zabudovanou zpětnou klapkou, dle potřeby volitelný vpravo nebo vlevo
- Teplota čerpané kapaliny max. 40°C
- Krytí IP 54


Použití:

- Přečerpávací zařízení pro 1 WC, použití pod úrovní kanalizace ve smyslu EN12050-3, např. ve suterénních prostorech nebo při rekonstrukci starých budov
- Další připojené zařízení musí být ve stejném podlaží.
- Současně lze připojit nejvýše jedno umyvadlo, sprchu nebo bidet.
- Pozor!, přítok ze sprchy musí být ve výši nejméně 180mm od úrovně podlahy, na níž je zařízení postaveno, aby mohla voda ze sprchy plně odtékat

Výhody produktu:

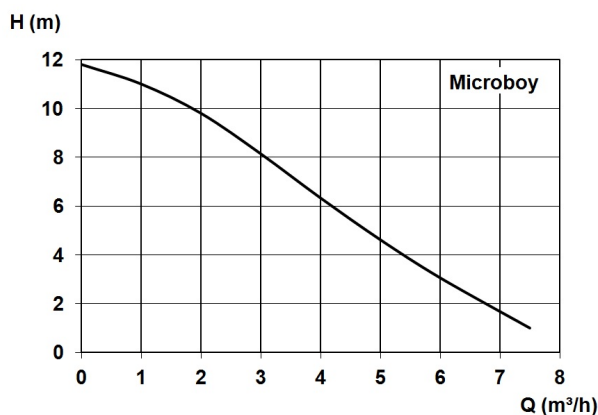
- nasucho instalované čerpadlo s řezným ústrojím z nerez oceli
- 4 přídavné boční přítoky
- integrovaný akustický alarm
- průběžný motorový hřídel pro ruční vyprázdnění v nouzovém případě

Rozsah dodávky:

- Ihned k montáži s 1,5 m kabelu s vidlicí
- Včetně akustické signalizace

Technické údaje:

Kat.c.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	Výtlačk	Výška [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Váha [kg]
10525	230	600	350	2,5	2800	7,5	11,8	RP 11/4	448	231	292	11

Charakteristiky:

Materiál:

Utesnovací motor:	těsnění hřídele
Utesnovací Čerpadlo:	mechanická ucpávka
Nádrž:	ABS

Rozměry:

